


A Piani - Elettrici



ELETTRODRAGO ELEKTROS

L'elevato numero di resistenze acciaio inox corazzate inserite direttamente in camera di cottura garantiscono una pronta risposta del forno e un'ottimale distribuzione del calore sul prodotto. Un software innovativo di gestione e gli optional disponibili permettono di ridurre al minimo la potenza installata e di sfruttare al massimo l'energia disponibile.

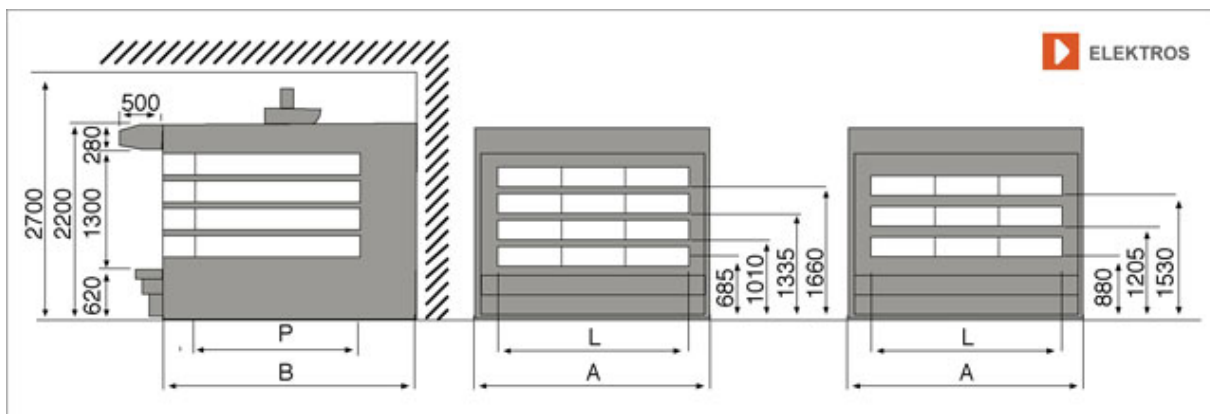

	SUPERFICIE COTTURA m ²	CAMERE n°	DIMENSIONI UTILI CAMERE						DIMENSIONI INGOMBRO		POTENZA INSTALLATA	
			larghezza L	profondità P	altezze (standard)				larghezza A	altezza B	dimensionamento allacciamento kW	con computer gestione panificio kW
					1°	2°	3°	4°				
4,3/84x170-3	4,3	3	840	1700	200	200	250	-	1475	2340	22,7	11,5
5,7/84x170-4	5,7	4	840	1700	200	200	200	200	1475	2340	30,0	15,1
5,4/84x214-3	5,4	3	840	2140	200	200	250	-	1475	2780	28,1	14,2
7,2/84x214-4	7,2	4	840	2140	200	200	200	200	1475	2780	37,3	18,8
6,5/84x258-3	6,5	3	840	2580	200	200	250	-	1475	3220	30,9	15,6
8,7/84x258-4	8,7	4	840	2580	200	200	200	200	1475	3220	40,9	20,6
6,3/124x170-3	6,3	3	1240	1700	200	200	250	-	1875	2340	25,1	12,7
8,4/124x170-4	8,4	4	1240	1700	200	200	200	200	1875	2340	33,2	16,7
8,0/124x214-3	8,0	3	1240	2140	200	200	250	-	1875	2780	31,5	15,9
10,6/124x214-4	10,6	4	1240	2140	200	200	200	200	1875	2780	41,7	21,0
9,6/124x258-3	9,6	3	1240	2580	200	200	250	-	1875	3220	35,9	31,2
12,8/124x258-4	12,8	4	1240	2580	200	200	200	200	1875	3220	47,5	23,9
			1860	1700	200	200	250	-	2500	2340	33,0	16,6
			1860	1700	200	200	200	200	2500	2340	43,7	22,0
12,0/186x214-3	12,0	3	1860	2140	200	200	250	-	2500	2780	41,5	20,9
16,0/186x214-4	16,0	4	1860	2140	200	200	200	200	2500	2780	55,1	27,7
14,0/186x258-3	14,0	3	1860	2580	200	200	250	-	2500	3220	48,0	24,1



Ing. POLIN & C. S.p.A.

Viale de l'Industria, 9 - 37125 Verona - Italia - Tel. +39 045 8289111 - www.polin.it - polin@polin.it