


Rotativi - Roto



AVANT

Ricercatezza del design e impiego di materiali di elevata qualità garantiscono elevatissime prestazioni al modello AVANT della linea dei rotativi. Il sistema del circuito aria con direzionalità dal basso verso l'alto e le ampie sezioni dei condotti permettono una cottura uniforme su qualsiasi produzione. La porta di grosso spessore, a doppio vetro, a doppia chiusura e le ampie vaporiere a sfere sono a garanzia di un prodotto di qualità innovativo e prestazionale. La possibilità di forni simmetrici ne agevola il loro impiego in serie all'interno di laboratori ad elevata produttività.

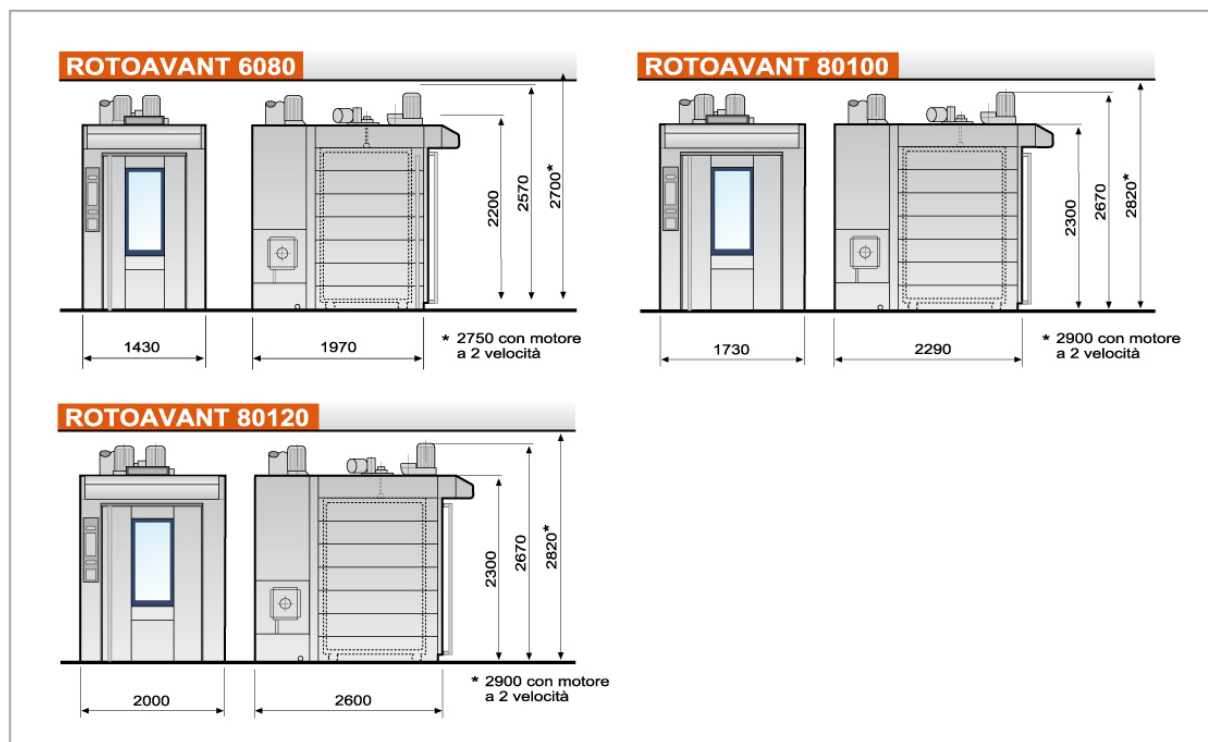

	Capacità padelle		Dimensioni padelle	Larghezza minima porta	Peso	Potenza elettrica	Potenza elettrica maggiorata	Potenza termica		
	n°	pas mm	mm	mm				kcal/h	kW	BTU
ROTOAVANT 6080 SC	15	105	600 x 800	500	1450	2,0	-	60.000	70	240.000
ROTOAVANT 6080 SE	18	87	n°2 600 x 400		1400	49 + 2	57 + 2	-	-	-
ROTOAVANT 80100 SC	15	105	600 x 990 800 x 800 800 x 1000	800	1950	2,5	-	80.000	93	320.000
ROTOAVANT 80100 SE	18	87	(n°2 18"x26")660x930 (n°2 18"x30")760x930		1900	63 + 2,5	-	-	-	-
ROTOAVANT 80120 SC	15	105	800 x 1200	800	2100	2,5	-	95.000	110	380.000
ROTOAVANT 80120 SE	18	87	n°2 600 x 800		2050	81 + 2,5	-	-	-	-



ore Ing. POLIN & C. S.p.A.

Viale dell'Industria, 9 - 37135 Verona - Italy - Tel. +39 045 8289111 - www.polin.it - polin@polin.it