


## Ventilati - Wind Gas



### 4060/8

I modelli Wind gas sono dotati di scambiatore di calore con ampia superficie radiante per favorire un elevato rendimento con un minor consumo di energia, bruciatore atmosferico in acciaio inox per il funzionamento a gas metano o GPL, circuito dei fumi di combustione separato da quelli di cottura.

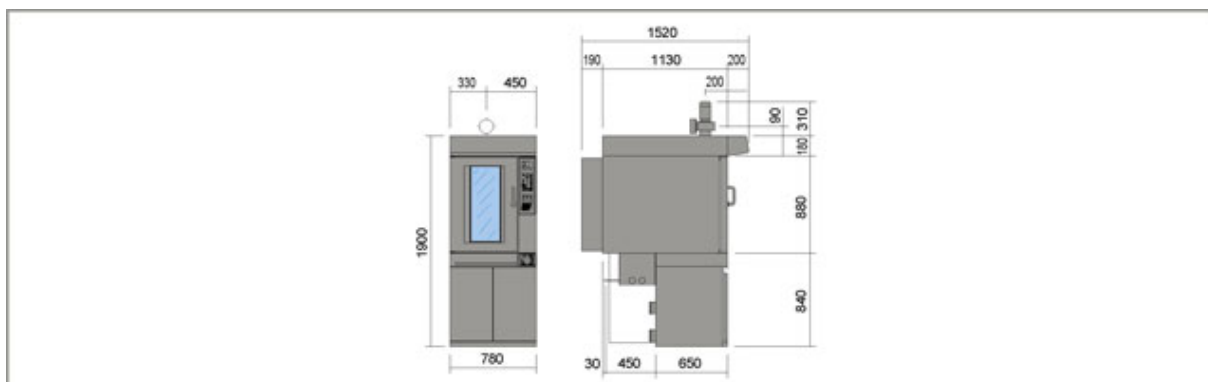

	Capacità padelle		Dimensioni padelle	Larghezza minima porta	Peso	Potenza elettrica	Linea di alimentazione	Interruttore automatico	Sezione cavi
	n°	passo mm	mm	mm	kg	kW		A	mm <sup>2</sup>
<b>4060/8 WIND</b>	8	89	400x600	790	250	1	400/3N~/50	10	2,5
<b>4060/8 CELLA</b>	8	80	400x600	790	70	2	230/1~/50	10	2,5